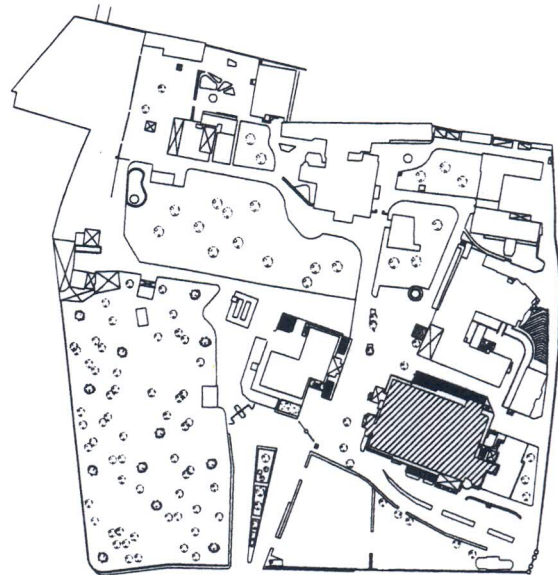


SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO
UFFICIO TECNICO

Lavori di sistemazione di alcuni locali dell'U.O. di Chirurgia Plastica del Padiglione Polichirurgico presso il P.O. Villa Sofia

- Relazione tecnica*
- Elaborati grafici*
- Computo metrico*
- Elenco dei prezzi*
- Analisi prezzi*
- Capitolato Speciale d'Appalto*



<p style="text-align: center;">IL PROGETTISTA (Geom. Giuseppe Monteleone)</p> <p style="text-align: center;"><i>Giuseppe Monteleone</i></p>	
I COLLABORATORI	
Geom. Angelo Bonetto	Geom. Stefano Mollica
Geom. Antonino Altavilla	
Palermo li	1^o MAG. 2011
<i>AGGIORNATO NEI PREZZI</i>	

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Salvatore Di Rosa)

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI**
 (Dott. Anna Maria Bellina)



Regione Sicilia Servizio Sanitario Nazionale
Ospedale Villa Sofia - Palermo

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di sistemazione di alcuni locali dell'U.O. di Chirurgia Plastica Pad. Polichirurgico P.O. Villa Sofia prezzi aggiornati 2009

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello

Palermo, 10/05/2011

IL PROGETTISTA

Settore Patrimonio e Servizi Tecnici
Servizio Tecnico



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Dismissioni e demolizioni (Cat 1)							
1 21.01.01.01	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo ... I trasporto a rifiuto: eseguito con idoneo mezzo meccanico Cat 1 - Dismissioni e demolizioni Vano porta spogliatoio medici Vano porta tra servizio igienico e spogliatoio medici Vano porta tra spogliatoio medici e deposito pulito Vano porta tra corridoio e servizio igienico spogliatoio medici Vano porta tra deposito terapia intensiva e sala medici			0,40 0,80 0,80 0,80 1,60	2,30 2,30 2,30 2,30 2,30	0,92 1,84 1,84 1,84 3,68		
	SOMMANO al m ²					10,12	193,80	1'961,26
2 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni ... ta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto Cat 1 - Dismissioni e demolizioni Servizio igienico spogliatoio infermieri pavimento Servizio igienico spogliatoio infermieri Rivestimento pareti *(larg.=1,60+2,05) Servizio igienico spogliatoio medici pavimento Servizio igienico spogliatoio medici pavimento Servizio igienico spogliatoio medici pavimento Servizio igienico spogliatoio medici pavimento Servizio igienico spogliatoio medici Rivestimento * (larg.=1,90+1,70+1,50+0,30+0,40+1,40+1,90+1,80+1,50+0,10+0,40+1,70)	2,00	1,60 0,40 1,70 0,40 1,50	2,05 1,40 1,50 0,70 1,80	2,20 2,20 2,20 2,20 2,20	3,28 0,56 2,55 0,28 2,70 32,12		
	SOMMANO al m ²			14,60	2,20	57,55	9,81	564,57
3 21.01.17	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, I ... sporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse Cat 1 - Dismissioni e demolizioni Servizio igienico spogliatoio infermieri Servizio igienico spogliatoio MEDICI spogliatoio MEDICI	2,00		0,70 0,70 0,90	2,20 2,20 2,20	1,54 3,08 1,98		
	SOMMANO al m ²					6,60	13,10	86,46
4 21.01.04	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o ... asporto a rifiuto: — per ogni m² e per ogni cm di spessore Cat 1 - Dismissioni e demolizioni Servizio igienico spogliatoio infermieri (NUOVA DEGENZA) Servizio igienico spogliatoio MEDICI	12,00 12,00		2,05 1,50	3,15 3,15	77,49 56,70		
	SOMMANO					134,19	0,87	116,75
5 21.01.25	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscalda ... to a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse . Cat 1 - Dismissioni e demolizioni Servizio igienico spogliatoio infermieri Servizio igienico spogliatoio medici Vuotatoio sporco					3,00 6,00 2,00		
	SOMMANO cad.					11,00	18,80	206,80
	A RIPORTARE							2'935,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'935,84
6 21.01.26	<i>Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si ... a: per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo</i> Cat 1 - Dismissioni e demolizioni					22,00		
	SOMMANO al m³					22,00	21,80	479,60
	Parziale Dismissioni e demolizioni (Cat 1) euro							3'415,44
	Tramezzi (Cat 2)							
7 AP.001	<i>F. e c. di tramezzatura con struttura precaria in lamina di alluminio anodizzato</i> Cat 2 - Tramezzi Suddivisione sala piccoli interventi ambulatoriali			2,00	3,15	6,30		
	SOMMANO mq					6,30	200,00	1'260,00
8 02.02.06	<i>Tramezzi dello spessore totale compreso tra 8 e 12,5 cm, ... o a perfetta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura</i> Cat 2 - Tramezzi Servizio igienico spogliatoio medici Tramezzo nuovo servizio igienico *(larg.=0,80+0,95+1,05)	2,00		0,80	2,30	3,68		
				2,80	3,15	8,82		
	SOMMANO al m²					12,50	56,20	702,50
	Parziale Tramezzi (Cat 2) euro							1'962,50
	Impianto idrico ed apparecchi igienico sanitari (Cat 3)							
9 15.04.01.01	<i>Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idri ... a punto d'acqua: con tubazione in rame colbentata Ø 14 mm</i> Cat 3 - Impianto idrico ed apparecchi igienico sanitari Nuovo servizio igienico acqua fredda Nuovo servizio igienico acqua calda Preparazione medici acqua fredda Preparazione medici acqua calda Sterilizzazione ferri acqua fredda Sterilizzazione ferri acqua calda					3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					11,00	67,10	738,10
10 15.04.02	<i>Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazio ... nimi indicati dalla norma UNI 9183: — per punto di scarico</i> Cat 3 - Impianto idrico ed apparecchi igienico sanitari Nuovo servizio igienico Preparazione medici Sterilizzazione ferri					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					3,00	74,50	223,50
11 AP.002	<i>Sola collocazione di n. 4 pezzi sanitari provenienti dalla dismissione del servizio igienico esistente</i> Cat 3 - Impianto idrico ed apparecchi igienico sanitari					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	850,00	850,00
	A RIPORTARE							7'189,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7'189,54
12 AP.003	<i>F. e c. di lavabo a canale in acciaio inox 18/10 AISI 304 a due posti</i> Cat 3 - Impianto idrico ed apparecchi igienico sanitari					1,00		
	SOMMANO Cad.					1,00	1'322,88	1'322,88
	Parziale Impianto idrico ed apparecchi igienico sanitari (Cat 3) euro							3'134,48
	Impianto elettrico (Cat 4)							
13 14.01.01.01	<i>Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commuta ... minuteria ed ogni altro onere: conduttori sezione 1,5 mm2</i> Cat 4 - Impianto elettrico					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	21,90	87,60
14 14.01.03.01	<i>Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, dev ... minuteria ed ogni altro onere: conduttori sezione 1,5 mm2</i> Cat 4 - Impianto elettrico					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	29,50	118,00
15 14.01.05.01	<i>Punto di comando aggiunto ad uno esistente, costituito da ... minuteria, ed ogni altro onere: conduttori sezione 1,5 mm2</i> Cat 4 - Impianto elettrico					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	9,81	19,62
16 14.01.13	<i>Punto presa aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 ... ettrici e accessori incluso ogni altro onere ed accessorio</i> Cat 4 - Impianto elettrico					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	14,60	29,20
17 14.01.11.01	<i>Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con ... elettrici ed ogni altro onere: conduttori sezione 2,5 mm2</i> Cat 4 - Impianto elettrico					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	35,70	142,80
18 14.02.01.02	<i>Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, ... tubazioni ed ogni altro onere: conduttori sezione 10,0 mm2</i> Cat 4 - Impianto elettrico					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	23,20	232,00
	Parziale Impianto elettrico (Cat 4) euro							629,22
	Pavimenti rivestimenti e intonaci (Cat 5)							
	A RIPORTARE							9'141,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9'141,64
19 05.06	Pavimento in piastrelle in monocottura di 1° scelta con s ... ero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte Cat 5 - Pavimenti rivestimenti e intonaci Pavimento Pavimento Pavimento		1,90 1,50 1,90	1,40 0,50 1,70		2,66 0,75 3,23		
	SOMMANO al m²					6,64	41,40	274,90
20 09.02	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo no ... stero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . Cat 5 - Pavimenti rivestimenti e intonaci (larg.=0,85+0,95+1,05) (larg.=0,10+0,10)	2,00 2,00	2,00	0,80 2,85 0,20	2,30 3,15 3,15	7,36 17,96 0,63		
	SOMMANO al m²					25,95	16,40	425,58
21 05.09	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolic ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Cat 5 - Pavimenti rivestimenti e intonaci Rivestimento *(larg.=1,90+0,75+0,95+1,15+0,60+0,20+0,40+1,70)			7,65	2,20	16,83		
	SOMMANO al m²					16,83	45,40	764,08
22 AP.004	F. e c. di pavimento antistatico non conduttivo dim. cm. 61x61 in PVC Cat 5 - Pavimenti rivestimenti e intonaci Nuova sala degenza Nuova sala degenza *(larg.=4,65-1,70)		2,05 4,10	1,70 2,95		3,49 12,10		
	SOMMANO mq					15,59	59,79	932,13
23 AP.006	F. e c. di zoccolino in PVC sagomato perimetrale Cat 5 - Pavimenti rivestimenti e intonaci (lung.=4,10+4,65+2,00+1,70)		12,45			12,45		
	SOMMANO ml					12,45	12,80	159,36
	Parziale Pavimenti rivestimenti e intonaci (Cat 5) euro							2'556,05
	infissi interni (Cat 6)							
24 AP.005	Forn. e coll. di porte interne con appositi profili di alluminio anodizzato Cat 6 - infissi interni Porta scorrevole sala piccoli interventi ambulatoriali Porta scorrevole deposito terapia intensiva	2,00		0,70 0,80	2,20 2,20	3,08 1,76		
	SOMMANO mq					4,84	357,24	1'729,04
	Parziale infissi interni (Cat 6) euro							1'729,04
	Gas Medicali (Cat 7)							
25 AP.009	Sola collocazione di trave testaletto a due posti fornita dall'Azienda Ospedaliera Cat 7 - Gas Medicali							
	A RIPORTARE							13'426,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							13'426,73
	SOMMANO a corpo					1,00		
	Parziale Gas Medicali (Cat 7) euro					1,00	500,00	500,00
	Tinteggiature e coloriture (Cat 8)							500,00
26 11.01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilic ... orre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	Cat 8 - Tinteggiature e coloriture							
	Nuova degenza		2,05	1,70		3,49		
	Nuova degenza		2,55	4,10		10,46		
	Nuova degenza		3,50	0,40		1,40		
	Nuova degenza *(lung.=4,25+0,20+0,40+3,50+0,40+0,40+2,55+2,05+1,70+2,05)		17,50	3,15		55,13		
	Nuovo servizio igienico		0,75	0,95		0,71		
	Nuovo servizio igienico		1,90	0,93		1,77		
	Nuovo servizio igienico *(larg.=0,75+1,90+1,70+0,40+0,20+0,53+1,15+0,95)			7,58	0,95	7,20		
	Sala Mediici		0,60	1,70		1,02		
	Sala Mediici		2,95	2,00		5,90		
	Sala Mediici		3,75	3,70		13,88		
	Sala Mediici		1,50	0,20		0,30		
	Sala Mediici		1,70	0,20		0,34		
	Sala Mediici *(larg.=7,50+1,70+0,60+0,35+2,95+1,65+3,95+1,50+0,20+0,50+0,20+1,70)			22,80	3,15	71,82		
	Deposito terapia intensiva		1,50	0,60		0,90		
	Deposito terapia intensiva		2,80	3,55		9,94		
	Deposito terapia intensiva *(larg.=1,50+0,60+2,05+2,80+3,55+3,40)			13,90	3,15	43,79		
	SOMMANO al m²					228,05	4,29	978,33
	Parziale Tinteggiature e coloriture (Cat 8) euro							978,33
	Gas Medicali (Cat 7)							
27 AP.007	Opere per l'ampliamento delle bocchette di ossigeno e Vuoto esistenti compreso impianto					1,00		
	Cat 7 - Gas Medicali							
	SOMMANO a corpo					1,00	1'350,00	1'350,00
	Parziale Gas Medicali (Cat 7) euro							1'350,00
	Controsoffitti (Cat 9)							
28 AP.008	F. e c. di controsoffitto resistente al fuoco in classe 1 in pannelli di gesso alleggerito cm. 60x60					45,00		
	Cat 9 - Controsoffitti							
	SOMMANO mq					45,00	35,60	1'602,00
	Parziale Controsoffitti (Cat 9) euro							1'602,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							17'857,06
	TOTALE euro							17'857,06
	A RIPORTARE							

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura euro	17'884,98
A corpo euro	0,00
Sommano euro	17'884,98
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	
A misura euro	321,93
Restano i lavori a base d'asta euro	17'563,05
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
(1) Imprevisti 10% euro	1'788,50
(2) Spese tecniche ex art. 18 L109/94 euro	357,70
(3) IVA 20% euro	3'577,00
(4) IVA 20% su imprevisti euro	357,70
(5) arrotondamenti euro	4,12
Sommano euro	6'085,02
TOTALE euro	23'970,00
<p>Palermo, 10/05/2011</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Il Progettista (Geom. Giuseppe Monteleone)</p>  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Il Dirigente Tecnico (Ing. Giuseppe Varrica)</p> </div> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; height: 400px; width: 100%;"></div>	
A RIPORTARE	